



U  
N  
I  
C  
O  
R  
T

## VIBRADORES ELÉCTRICOS Y DE GASOLINA



Estos vibradores combinan la tradicional **calidad, seguridad y aislamiento**, de todos los productos UNICORT, con una estética y diseño de gran impacto. Carcasa de PVC.

Sus potentes motores le permiten trabajar con mangueras de hasta 10 m. de longitud y puntas de hasta 70 mm. de diámetro, consiguiendo la **mejor compactación del hormigón**.

Las mangueras, exclusivas UNICORT, están fabricadas con los materiales más resistentes para el trabajo de vibración.

El elemento de excentricidad va montado sobre 4 rodamientos y lubricado por aceite permanentemente, lo que permite su utilización de por vida, puesto que no se calienta.

Su especial composición, las hace especialmente resistentes al rozamiento y además es **ignífuga**, por lo que no le afectan las variaciones de temperatura, evitando deformaciones.



*These cement vibrators combine the traditional quality, security and proofing of all UNICORT products, with a striking look and design as well as a PVC case.*

*Their powerful motors allow them to work with hoses of up to 10m in length and ends of up to 70mm in diameter, achieving the best result in cement compacting.*

*The hoses, exclusive to UNICORT, are manufactured with the most resistant materials available for vibration work. The eccentricity element comes mounted on 4 bearings and is permanently lubricated by oil, allowing it to be used for life, since it does not get hot.*

*Their special composition makes them especially resistant to rubbing as well as being fireproof and they are therefore unaffected by variations in temperature and they avoid deformation.*



Estes vibradores combinam a tradicional qualidade, segurança e isolamento, de todos os produtos UNICORT, com uma estética e design de grande impacto. Carcaça em PVC.

Os seus potentes motores permitem-lhe trabalhar com mangueiras de até 10 m. de comprimento e pontas de até 70 mm. de diâmetro, obtendo a melhor compactação do betão.

As mangueiras, exclusivas UNICORT, são fabricadas com os materiais mais resistentes para o trabalho com vibrações.

O elemento de excentricidade vai montado sobre 4 rolamentos e lubrificado por óleo permanentemente, o que permite a sua utilização para sempre, uma vez que não aquece.

A sua especial composição, torna-as especialmente resistentes à fricção e além do mais é ignífuga, pelo que não lhe afectam as variações de temperatura, evitando deformações.

### DATOS TÉCNICOS

MODELO	V	W	A	HZ	R.P.M.
R94	220	2.300	6	HZ 50-60	18.000
RT5	220	2.000	5	HZ 50-60	19.000




U  
N  
I  
C  
O  
R  
T

“El arma indispensable en la construcción”

## VIBRADORES ELÉCTRICOS Y DE GASOLINA


R94  
¡NUEVO MOTOR.  
MAYOR POTENCIA!



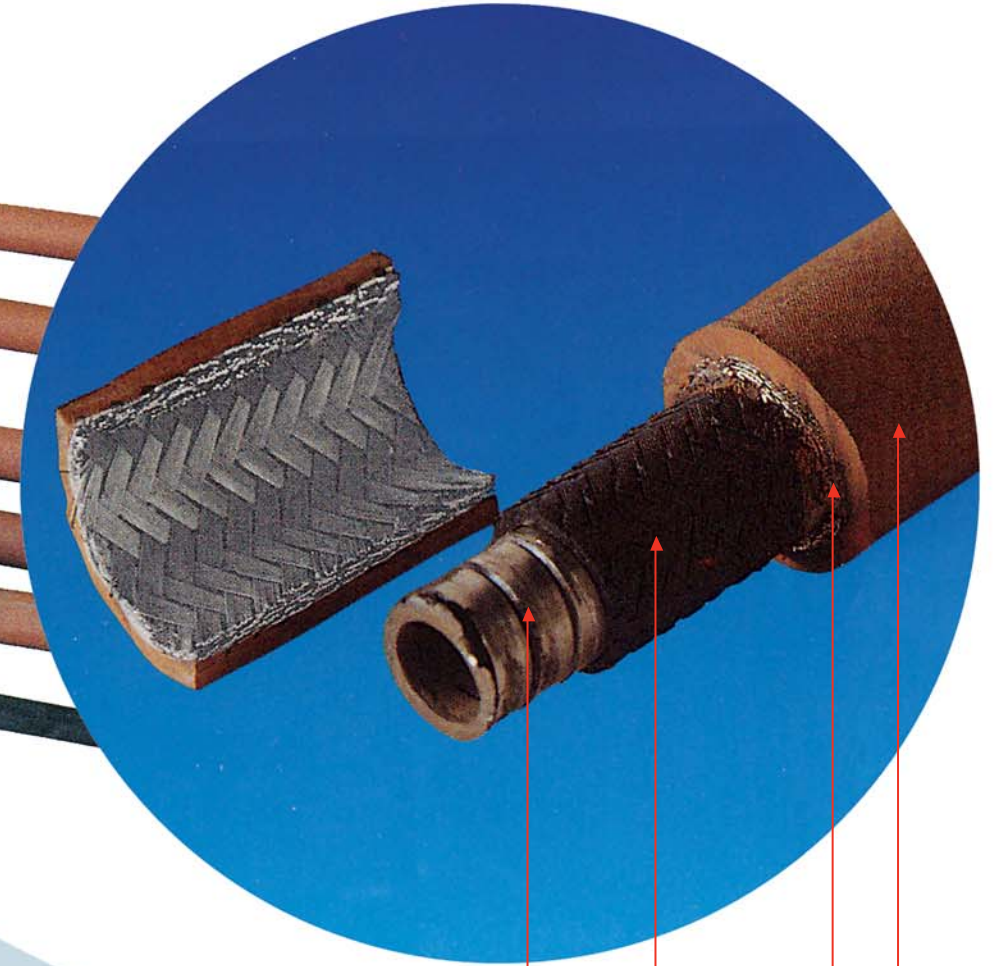

1 | 2 | 3 | 4


- 1 • Fleje de acero.
- 2 • Goma antihumedad y anticorrosión.
- 3 • 3 capas de hilo de acero tejido.
- 4 • Caucho antiabrasión.

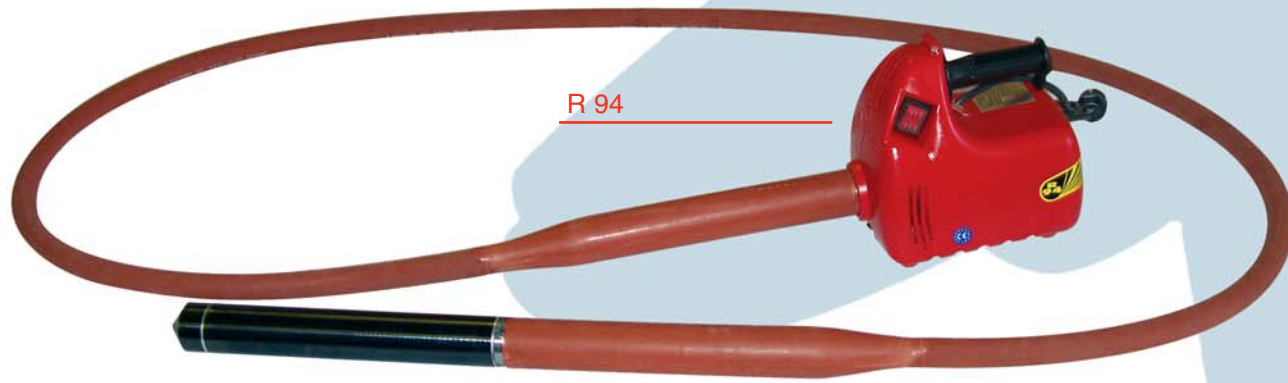

R 94



R 94 GRIS

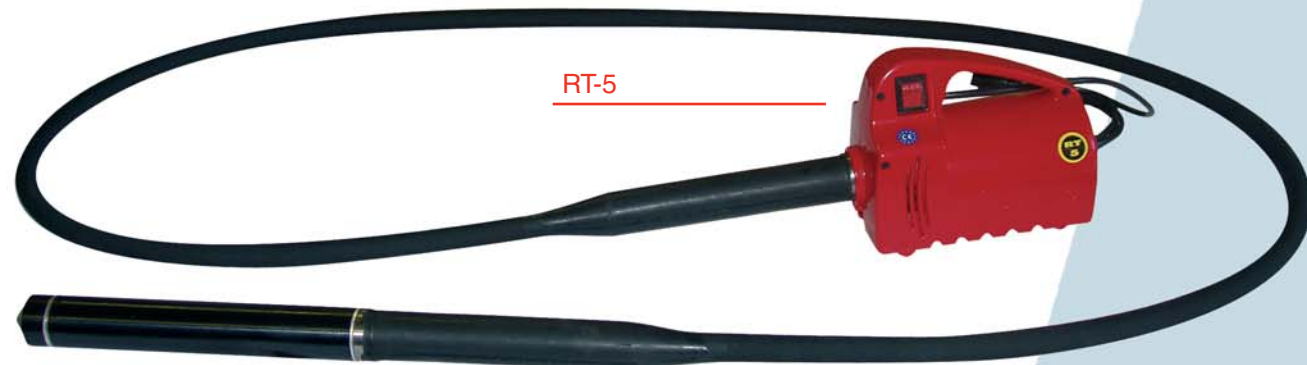

RT-5

